Membránový oddělovač pro homogenizéry

Oddělovače pro homogenizéry jsou určené pro kompletaci s manometry a se snímači tlaku o rozsahu 0/25 barů do 0/600 barů.
Jejich charakteristickým znakem je malá membrána, a proto je třeba je kompletovat s manometry s minimalizovaným vnitřním objemem.
Součástí vnitřních částí oddělovače je kapilára, která slouží k tlumení tlakových rázů

Základní provedení – s neodnímatelný přítlačným trámcem
(typ SUKU 1022, Fima SA 335 aj.)

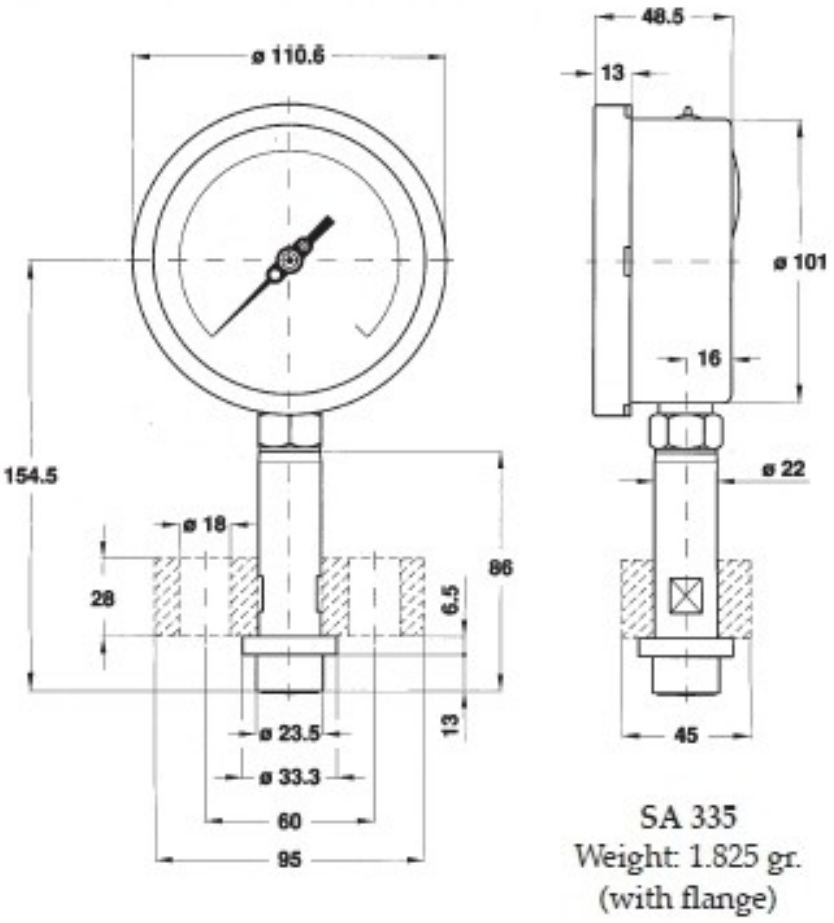

Materiál

tělo oddělovače, membrána	nerez SS 316L, SS 316 Ti
přítlačný trámec	nerez SS 304 nebo SS 316

BHV senzory s.r.o., Družstevní 20
CZ 252 68 Kněževes u Prahy
tel.: +420 / 220 920 253
fax: +420 / 220 922 036
e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz
http://www.bhvsenzory.cz

Ostatní provedení

Homogenizérové oddělovače mohou být v trámci upevněny pomocí dělených kroužků, které zapadají do osazení ve díře v trámci.
Od různých výrobců se mohou provedením lišit, a to i v základních rozměrech.

Některá další provedení homogenizérových oddělovačů
(dle katalogu Fima)

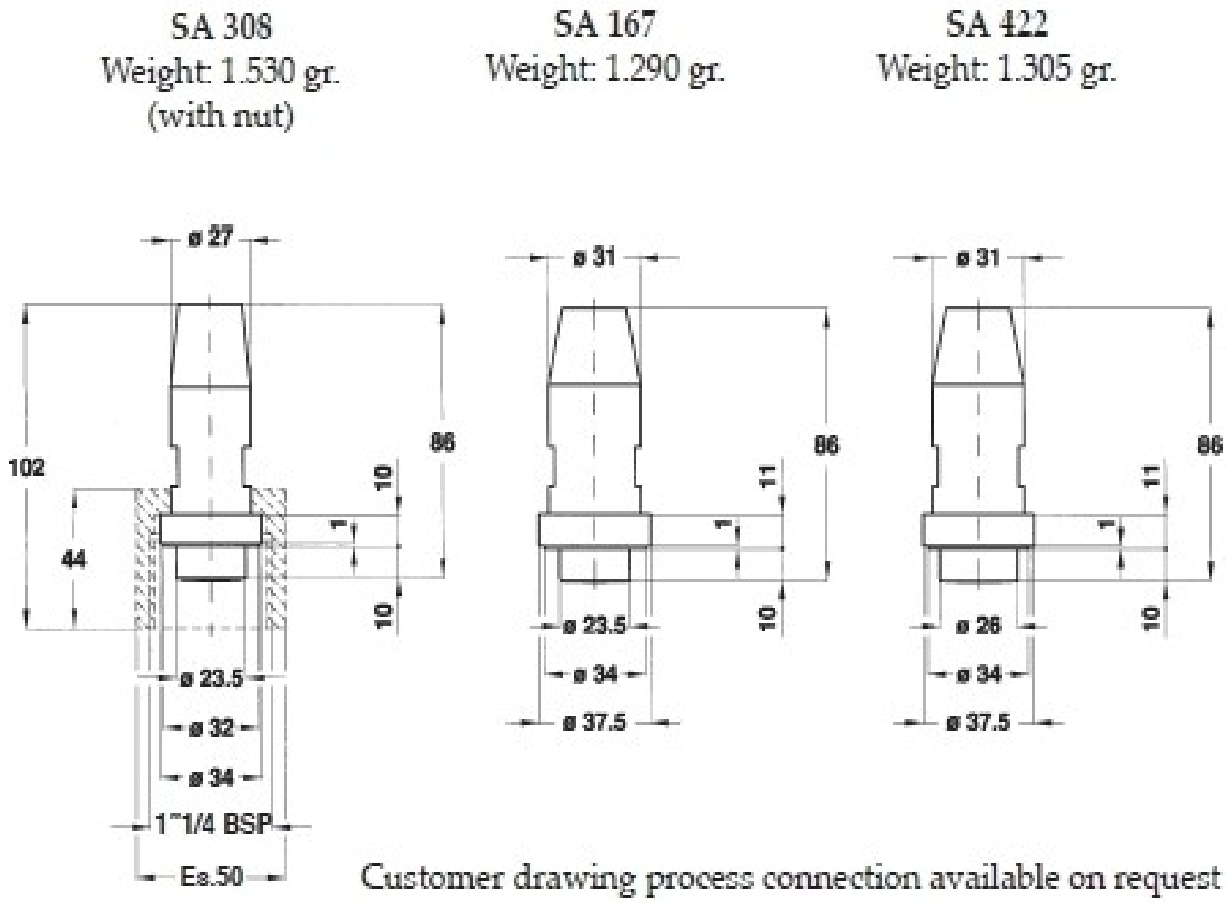

BHV senzory s.r.o., Družstevní 20
CZ 252 68 Kněževes u Prahy
tel.: +420 / 220 920 253
fax: +420 / 220 922 036
e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz
http://www.bhvsenzory.cz