


UNIVERSÁLNÍ ZDROJ ZUM 24VS2

Universální stabilizovaný napájecí zdroj ZUM 24VS2 slouží pro napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení.

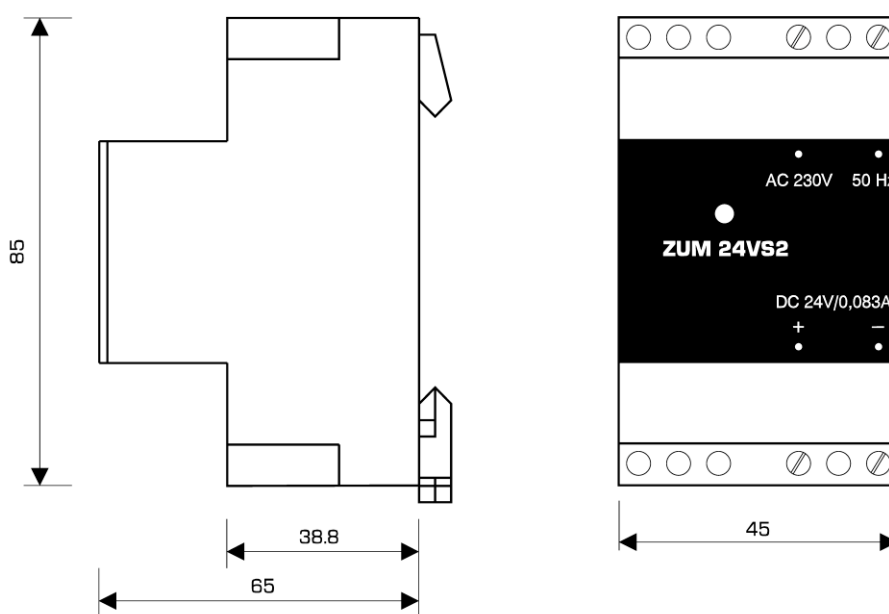

TECHNICKÉ PARAMETRY

- vstupní napětí 230 V AC (+-10 %), 50 Hz
- výstupní napětí 24 V DC
- příkon 2.5 VA
- výstupní proud 80 mA
- signalizace výstupního napětí - dioda LED
- elektrická odolnost proti zkratu a přetížení
- krytí IP 40
- montáž na lištu DIN - TS 35
- šířka modulu 45 mm
- výška modulu 85 mm
- hloubka modulu 65 mm