

MSD7 - Nerezový manometr DN 100 s oddělovačem – přírubou

Zjednodušený katalogový list pro ucelenou sestavu deformačního nerezového manometru DN 100 s oddělovačem – přírubou, pro nejběžnější rozsahy.

Manometr

- celonerezový, DN 100, bezpečnostní sklo
- spodní (typ 6325) nebo zadní (typ 6329) připojení
- glycerinová náplň (volitelně)

Membránový oddělovač – příruba dle EN 1092-1/B (hrubá těsnící plocha)

Typ P25: příruba DN 25 / PN 40

Typ P40: příruba DN 40 / PN 40

Typ P50: příruba DN 50 / PN 40

- materiál membrány: nerez AISI 316L (1.4435)
- materiál příruby: nerez AISI 316L (1.4404)

Plnicí kapalina

- silikonový olej
- mandlový olej
- Neobee (splňující požadavky FDA)
- glycerin (splňující požadavky FDA)

Pracovní teplota

- teplota měřeného média: -20 ... +100 °C
- teplota okolí: -20 ... +60 °C

Zákaznické provedení:

V případě požadavků na kompletování přírubových oddělovačů s jinými manometry nebo s manometry jiných tlakových rozsahů než zde uvedených nás prosím kontaktujte.


Ciferník s jinými jednotkami možný po dohodě (kPa, MPa, PSI, ...)

Odlišné provozní podmínky (např. jiné pracovní teplotní pásmo) je nutné předem konzultovat.

Doplňující informace:

Detailní informace k oddělovačům typu P (příruba) v katalogovém listě.

Podrobnější informace k manometru – viz kat. list celonerezových manometrů.

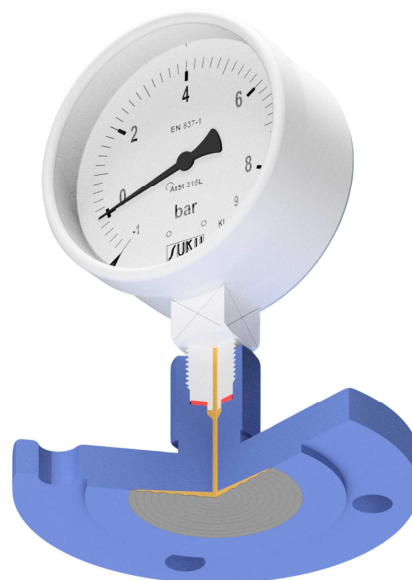

Objednávací tabulka:

MSD7 -	P			-								
typ P25 (DN25)		2	5									
typ P40 (DN40)		4	0									
typ P50 (DN50)		5	0									
Manometr se spodním připojením					2	5						
Manometr se zadním připojením					2	9						
Manometr s glycerinovou náplní										G		
Manometr bez glycerinu										N		
Rozsah manometru:	0 ... 1 bar								0	1		
	0 ... 1,6 bar								0	2		
	0 ... 2,5 bar								0	3		
	0 ... 4 bar								0	4		
	0 ... 6 bar								0	6		
	0 ... 10 bar								1	0		
	0 ... 16 bar								1	6		
	0 ... 25 bar								2	5		
	0 ... 40 bar								4	0		
	-1 ... 0 bar								P	0		
	-1 ... +0,6 bar								P	1		
	-1 ... +1,5 bar								P	2		
	-1 ... +3 bar								P	3		
	-1 ... +5 bar								P	5		
	-1 ... +9 bar								P	9		
Plnicí kapalina:	silikonový olej											S
	mandlový olej											M
	neobee											N
	glycerin											G

Nejmenší doporučený rozsah manometru dle velikosti oddělovače

Typ oddělovače	Min rozsah
P25	4 bar
P40	1,6 bar
P50	1 bar

Rozměry:

